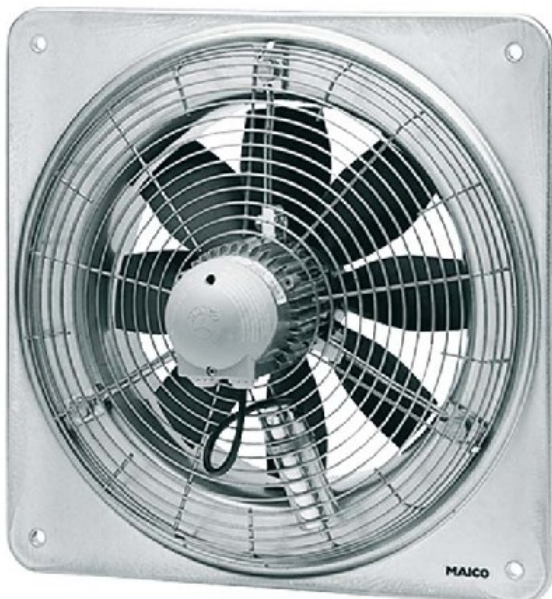


**Ventilator 1100cbm/h, 65Wm, IP55 - To-vejs industrielle ventilator 200 mm EZQ 20/2 B****Maico**

EZQ 20/2 B

0083.0102

4012799831020 EAN/GTIN

5166,58 DKK inkl. moms**

plus Forsendelse



3-5 dage* (DNK)

Ventilator 1100cbm/h, 65Wm, IP55 EZQ 20/2 B, netfrekvens=50 Hz, nominel spænding=230 V, medium temperatur=-20..60 °C, volumenflow=1100 m³/h, hastighed=2850 1/min, kapslingsklasse (IP) = IP55, version = ventilation, nominel bredde = 200 mm, lukkeklap = uden, beskyttelsesgitter på sugesiden, gulkromateret, berøringsbeskyttelse iht. DIN EN ISO 13857. 8-bladede pumpehjul af glasfiberforstærket polyamid. Dynamisk afbalanceret i 2 niveauer, i overensstemmelse med kvalitetsniveau 6.3, DIN ISO 1940, del 1. Montering mulig i enhver position. Transportretning: Følgende figur viser transportretningen: Transportretning A: Sugning via motor, standard. Transportretning B: Blæser via motoren på forespørgsel. Omdrejningsretning, vending: Volumenstrømmen falder med cirka 35 %, hvis transportretningen er unormal. Motor: asynkron motor. Hastighed kontrollerbar. Undtagelse: Type EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B og DZS 40/2 B. Vendbar. Undtagelse: Ventilatorer med skraverede polmotorer (...-E). Ikke egnet til at pumpe luft mættet med vanddamp. AC-motor: EZQ- og EZS-serien. Nominel spænding 230 V, 50 Hz Termisk overbelastningsbeskyttelse som standard. Ventilatorer ..B: Kondensatormotorer med driftskondensator på beskyttelsesgitteret eller på vægmuffen, kapslingsklasse IP 55. Ventilatorer ..D: Kondensatormotorer med driftskondensator i tilslutningsboksen, kapslingsklasse IP 54. Ventilatorer .../E: Skraverede polmotorer, ikke vendbare, kapslingsklasse IP 54. Elektrisk tilslutning: Til klemrækken i motorens endedæksel. Sikkerhedsanvisninger: Ventilatoren må kun sættes i drift, hvis pumpehjulet er beskyttet mod berøring iht. DIN EN ISO 13857. Artikel: EZQ 20/2 B, version: firkantet vægplade, leveringsvolumen: 1100 m³/h, hastighed: 2850 1/min, pumpehjulstype: aksial, hastighedsstyrbar: ja, reversibilitet: ja, spændingstype: vekselstrøm, nominel spænding: 230 V, netfrekvens: 50 Hz, nominel effekt: 65 W, I rated: 0,3 A, IMax: 0,47 A, beskyttelsesklasse: IP 55, termisk klasse: B, installationssted: væg/loft, installationstype: overflade- monteret, monteringsposition: vandret/lodret, materiale: stålplade, galvaniseret, vægt: 5,5 kg, nominel bredde: 200 mm, bredde: 345 mm, højde: 345 mm, dybde: 238 mm, transporttemperatur ved nominel strøm: 60 °C, transporttemperatur ved IMax: -20 °C til 60 °C, Lukkeklap: uden

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

